

**FINGRA** d.o.o.



**DECKSHIELD**

**GARAŽNI SISTEMI**

**Flowcrete**  
for the world at your feet

# Deckshield GARAŽNI SISTEMI



## Hotel InterContinental, Warszawa


**Površina:** **6.600 m<sup>2</sup>**

**zajema:**

**-2 do -5 nadstropja:** **5.350 m<sup>2</sup>**


**rampe:** **950 m<sup>2</sup>**

**pločniki:** **300 m<sup>2</sup>**

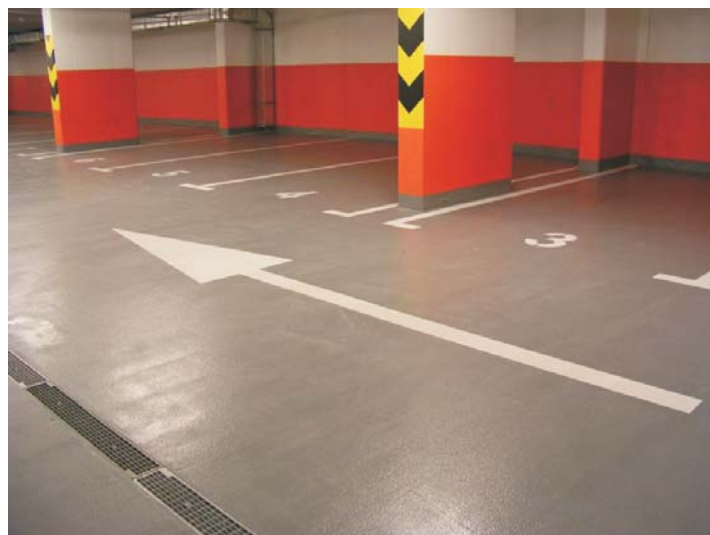





**Priprava podlage**

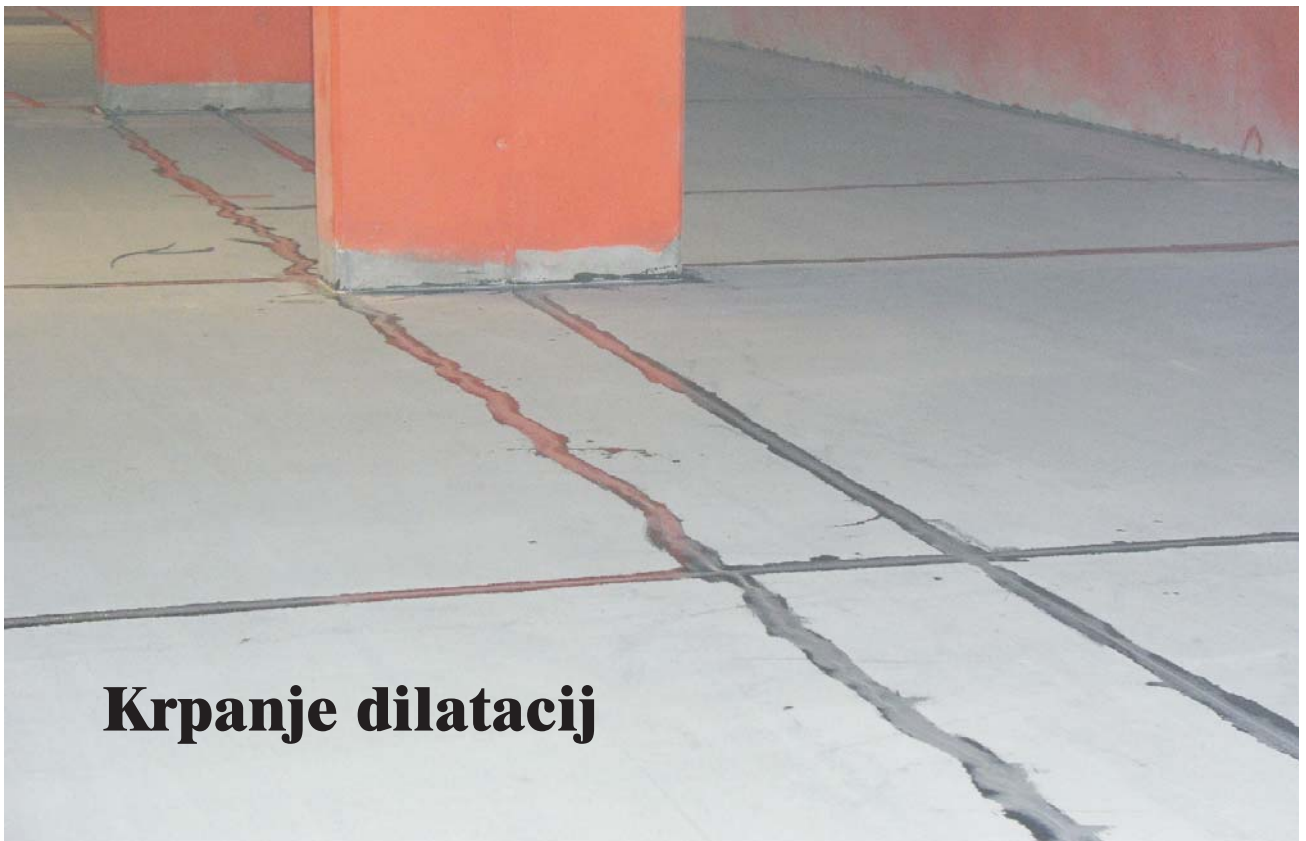

**Krpanje dilatacij**

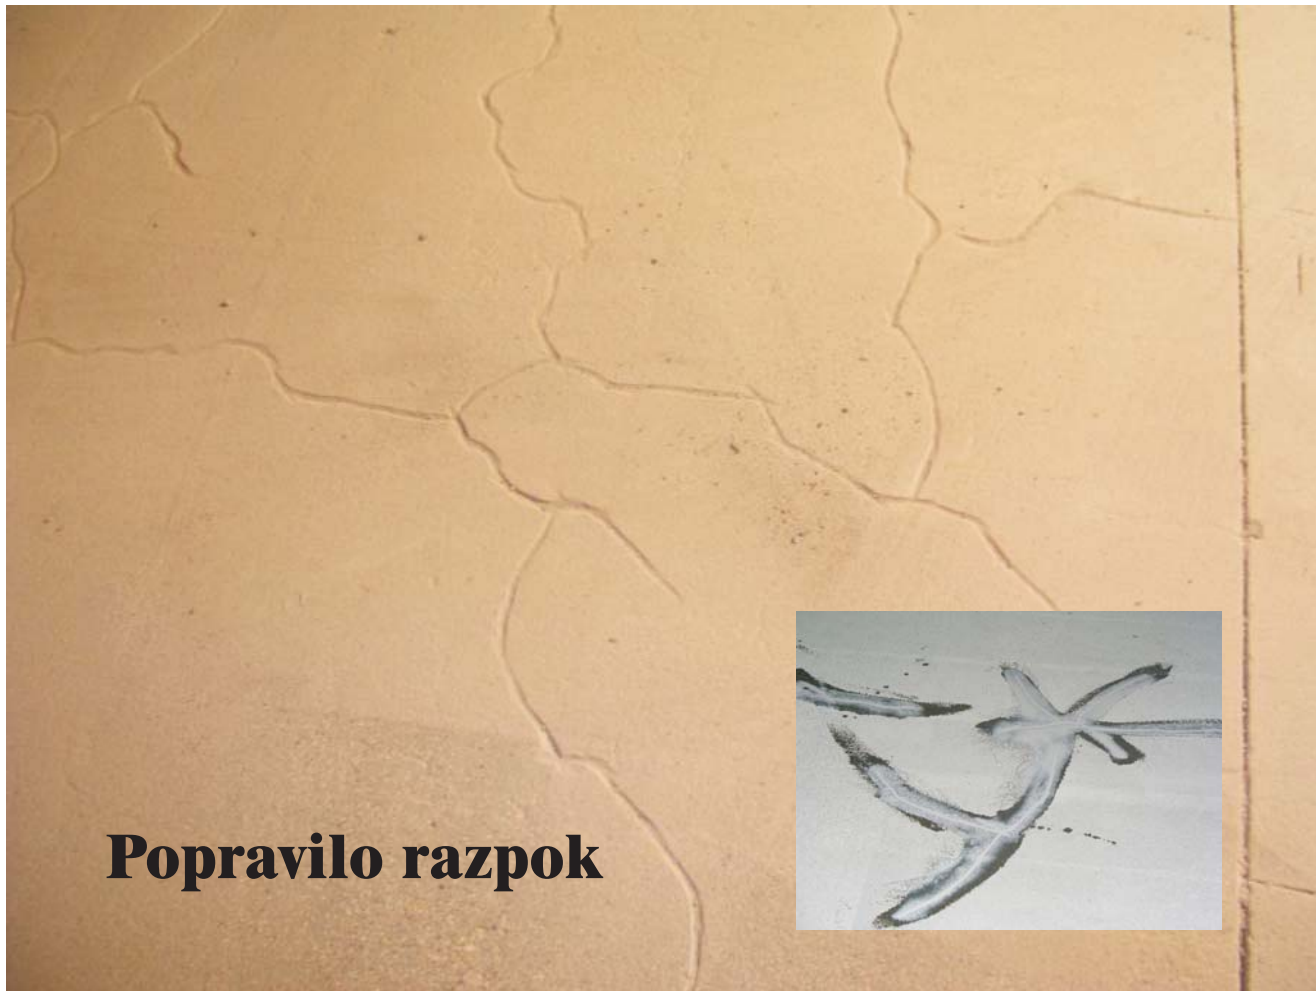

**Popravilo razpok**

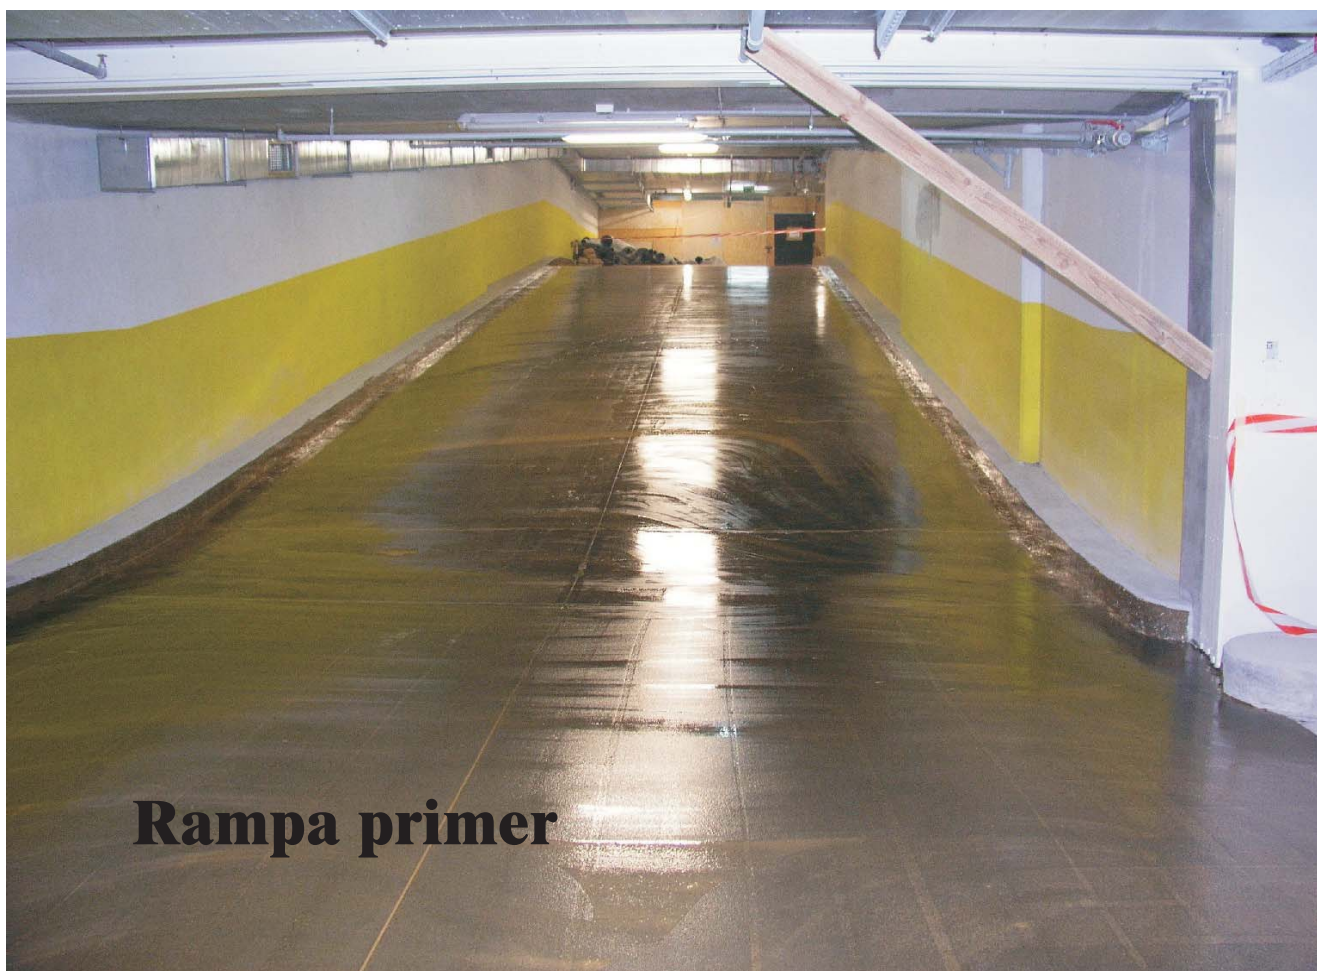

**Rampa primer**

# ELASTIČNA MEMBRANA

DILATACIJE, PLOČNIKI



# ELASTIČNA MEMBRANA

DILATACIJE, KANALETE

# ELASTIČNA MEMBRANA



RAZPOKE

# OSNOVNI SLOJ



RAMPA

# OSNOVNI SLOJ

RAVNA POVRŠINA




# KONČNI SLOJ

RAMPA



## **KONČNI IZDELEK**

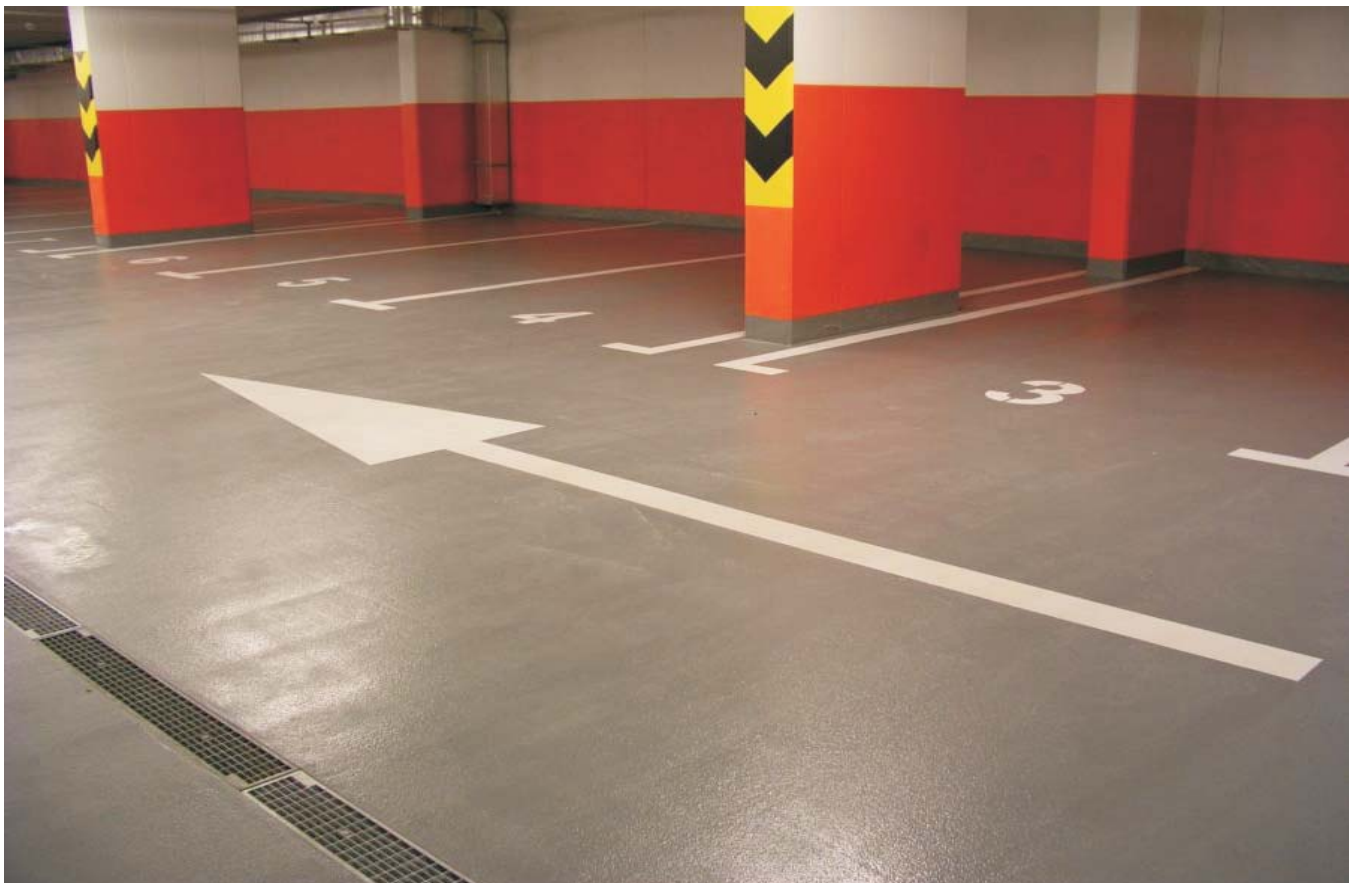



## Deckshield ID Intermediate Deck (1.5 mm)



### Opis

Deckshield ID je elastičen poliuretanski sistem nanosa brez topil, debeline 1,5 mm, primeren za garažne hiše.

Nanos daje barvito, na razpoke odporno, vodoodporno zaščito za medetaže v več nadstropnih garažnih hišah.

### Uporaba

Deckshield estetsko izboljša izgled in zmanjša hrup, kar naredi več nadstropne garažne hiše svetlejšje in varnejše za uporabnike.

Primeren je za obnovo že obstoječih dotrajanih in na novo zgrajenih garažnih hiš.

### Prednosti:

- Vizualno atraktiven: osvetli dolgočasne, temne in zastarele garažne hiše
- Zmanjša hrup – preprečuje cviljenje pnevmatik
- Velika odpornost na obrabo in obrus
- Brez topil
- Lahko se nanaša direktno na obstoječ asfalt
- Ognjeodporen
- Protidrsen
- Odporen na razpoke v podlagi – izredno elastičen
- Izvrsten oprijem na podlago
- Hitra vgradnja

### Reference:

Več nadstropne garažne hiše v:

- Kuala Lumpur International Airport
- Istanbul Airport
- Tsing Yi Car Park, Hong Kong
- Hotel InterContinental Warszawa.

### Standardna barvna karta



Arabian Yellow



Forest Green




Dark Grey



Tile Red



Mid Grey




Sunset Purple



Traffic Blue

Barve, ki so navedene zgoraj, se pri vgradnji malenkostno spremenijo. Kontaktirajte nas in poslali Vam bomo vzorce, kjer je vidna dejanska barva. Posebne barve so dobavljive po naročilu.

### Sestava sistema

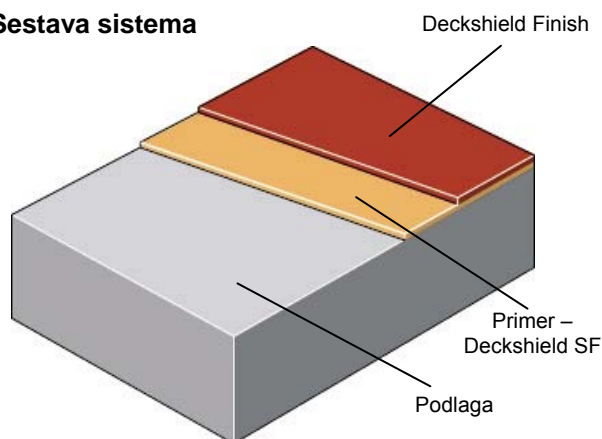

## Deckshield HD Heavy Duty (3 mm)



### Opis

Deckshield HD je s strani BBA odobren elastičen poliuretanski sistem nanosa brez topil, debeline 3mm, primeren za garažne hiše.

Nanos daje barvito, na razpoke odporno, vodoodporna zaščito za zunanje težko obremenjene vozne površine (dovozne in nakladalne rampe).

### Uporaba

Deckshield estetsko izboljša izgled in zmanjša hrup, kar naredi več nadstropne garažne hiše svetlejša in bolj varnejša za uporabnike. Primeren je za obnovo že obstoječih dotrajanih in na novo zgrajenih garažnih hiš.

### Prednosti:

- Vizualno atraktiven: osvetli dolgočasne, temne in zastarele garažne hiše
- Zmanjša hrup – preprečuje cviljenje pnevmatik
- Testiran in odobren s strani BBA
- Velika odpornost na obrabo in obrus
- Brez topil
- Lahko se nanaša direktno na obstoječ asfalt
- Ognjeodporen
- Protidrsen
- Odporen na razpoke v podlagi – elastična vodoodporna membrana
- Izvrsten oprijem na podlago
- Hitra vgradnja

### Reference:

Več nadstropne garažne hiše v:

- Kuala Lumpur International Airport
- Istanbul Airport
- Tsing Yi Car Park, Hong Kong
- Hotel InterContinental Warszawa.

### Standardna barvna karta



Arabian Yellow



Forest Green




Dark Grey



Tile Red



Mid Grey



Sunset Purple



Traffic Blue

Barve, ki so navedene zgoraj, se pri vgradnji malenkostno spremenijo. Kontaktirajte nas in poslali Vam bomo vzorce, kjer je vidna dejanska barva. Posebne barve so dobavljive po naročilu.

## Deckshield ED Exposed Deck (2 mm)



### Opis

Deckshield ED je s strani BBA odobren elastičen poliuretanski sistem nanosa brez topil primeren za garažne hiše.

Nanos daje barvito, na razpoke odporno, vodoodporno zaščito za zunanje etaže več nadstropnih garažnih hiš.

### Uporaba

Za estetsko izboljššan izgled, zmanjšanje hrupa in vodoodporno površino v več nadstropnih garažnih hišah.

Deckshield naredi garažne hiše svetlejšje in bolj varnejše za uporabnike. Primeren je za obnovo že obstoječih dotrajanih in na novo zgrajenih garažnih hiš.

### Prednosti:

- Vizualno atraktiven: osvetli dolgočasne, temne in zastarele garažne hiše
- Zmanjša hrup – preprečuje cviljenje pnevmatik
- Testiran in odobren s strani BBA
- Velika odpornost na obrabo in obrus
- Brez topil
- Lahko se nanaša direktno na obstoječ asfalt
- Ognjeodporen
- Protidrsen
- Odporen na razpoke v podlagi – elastična vodoodporna membrana
- Izvrsten oprijem na podlago
- Hitra vgradnja

### Reference:


Več nadstropne garažne hiše v:

- Kuala Lumpur International Airport
- Istanbul Airport
- Tsing Yi Car Park, Hong Kong
- ogromno število garažnih hiš v Angliji.

### Standardna barvna karta



Arabian Yellow



Forest Green




Dark Grey



Tile Red



Mid Grey



Sunset Purple



Traffic Blue

Barve, ki so navedene zgoraj, se pri vgradnji malenkostno spremenijo. Kontaktirajte nas in poslali Vam bomo vzorce, kjer je vidna dejanska barva. Posebne barve so dobavljive po naročilu.

**FINGRA** d.o.o.



**POMOŽNI  
PROSTORI  
GARAŽNE HIŠE**

**Flowcrete**  
for the world at your feet

## Flowseal EPW



### Opis

Flowseal EPW je barvni, sijajni, higienski premaz na vodni osnovi.

### Uporaba

Flowseal EPW je uporaben v prostorih za pridelavo hrane, kuhinjah, lahki industriji, malih skladiščih, garažah in tam kjer imamo lahki promet ter v območjih za pešce.

### Prednosti

- Higienški
- Paropropusten – omogoča dihanje podlage
- Lahko ga vgradimo na površine brez hidroizolacije
- Brez topil in vonja
- Poživi izgled delovnega okolja
- Cenovno ugoden in enostaven za vgradnjo.

### Reference

CIMOS KOPER in CIMOS MARIBOR, VIBEKS PREDMEJA, RTI MARIBOR, PRIGO BREZOVICA.

### Standardna barvna karta



Goosewing Grey 222



Beige 326



Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow Grey 217



Yellow 340




Tile Red 637




Sky Blue 452

Barve, ki so navedene zgoraj, se pri vgradnji malenkostno spremenijo. Kontaktirajte nas in poslali Vam bomo vzorce, kjer je vidna dejanska barva. Posebne barve so dobavljive po naročilu.

### Sestavava sistema

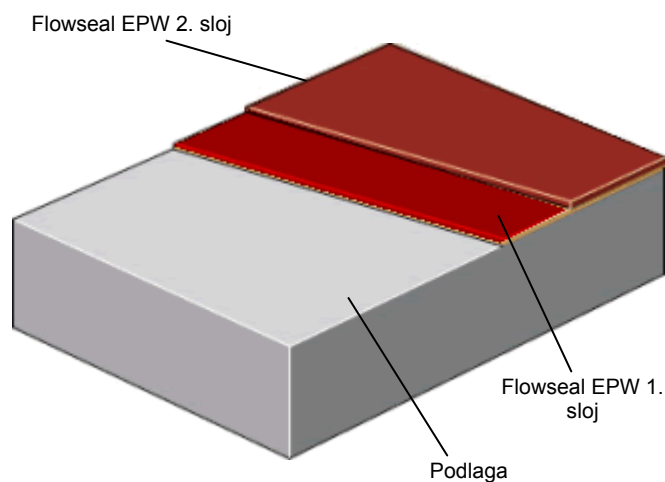

## Flowshield SL (2 mm)

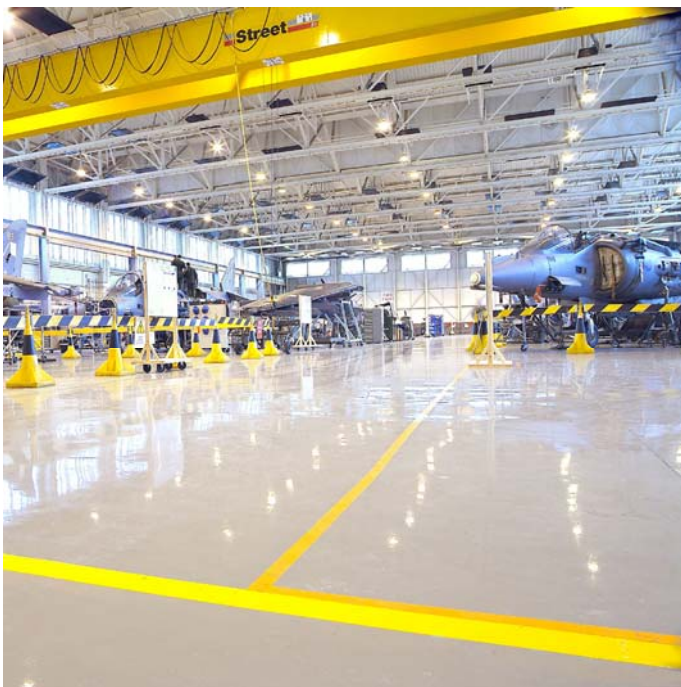

### Standardna barvna karta



Goosewing Grey 222



Beige 326



Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow Grey 217



Yellow 340



Tile Red 637



Sky Blue 452

Barve, ki so navedene zgoraj, se pri vgradnji malenkostno spremenijo. Kontaktirajte nas in poslali Vam bomo vzorce, kjer je vidna dejanska barva. Posebne barve so dobavljive po naročilu.

### Opis

Higienski samorazlivni epoksi zaključni sloj v debelini 2 mm.

### Uporaba

Uporablja se v suhi proizvodnji, kjer je podlaga izpostavljena srednji do visoki frekvenci ljudi, vozičkom, ročnim viličarjem in viličarjem z gumijastimi kolesi.

Izredno primeren je za uporabo v laboratorijih in prostorih, kjer so zahtevani visoki normativi po kontroliranem nivoju onesnaženosti (clean room), tiskarnah, skladiščih, v proizvodnji elektronike, v avtomobilski in letalski proizvodnji.

### Prednosti

- Poživi in polepša delovno okolje
- Higijenski – izredno lahko čiščenje
- Velika obstojnost na obrabo, obrus
- Možnost antistatične izvedbe

### Reference

- Vauxhall; Jaguar; Bentley; Cimos.
- Airbus.
- Ericsson; NOKIA; Iskra Avtoelektrika; Domel Železniki.
- Innovative Technologies; Astra Zeneca; GlaxoSmithKline; Henkel.

### Sestava sistema

Opcija – protidrnsna izvedba

